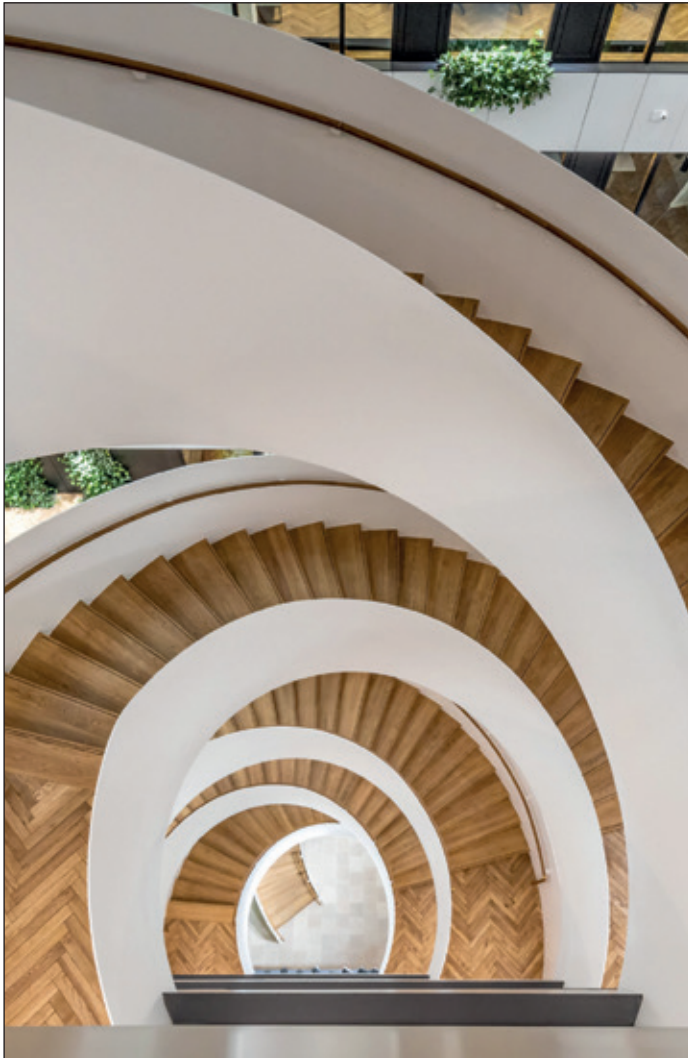




TREPPEN LÖSUNGEN VON CHENE DE L'EST
EICHE MASSIV ODER MEHRSCHICHT

- Stufe, Stellstufe: offen, rechts, links, zwischen zwei Wänden oder ganz individuell
- Stufe nach Maß zum Kleben auf Beton.
- Gewendelte Stufen nach Schablone.

A collage of 12 images showcasing various modern staircase designs. The images feature different materials like wood, metal, and glass, along with various railing styles and lighting. The stairs are shown in different settings, including modern interiors, lofts, and rustic cabins.

STUFE, GEGENSTUFE NACH MASS

Massiv Füllung verleimt in der Breite (ohne Profil) in unterschiedlicher Breite.

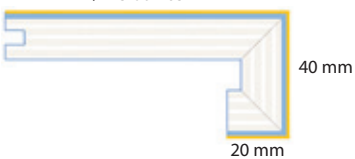
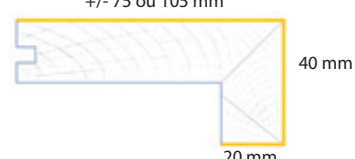
Bezeichnung	Profil Beziehen Sie sich auf die Skizzen — entspricht den Seiten mit einer Endbehandlung	Stärke	Holzart und Typ
Stufe und Gegenstufe Breite bis zu 1 000 mm Länge bis zu 1 400 mm. von 1 500 bis 2 000 mm: + 15 %. von 2 100 bis 2 500 mm: + 30 %.	 Endbehandlung	14	Eiche massiv
		21	Eiche massiv
		28	Eiche massiv
	 Endbehandlung auf 6 seiten	38	Eiche massiv


• **NEU** Möglichkeit, eine oder zwei Schicht(en) von UNSICHTBARER MATTLACK PROTECTOR werkseitig auf geölte Böden aufzutragen (Siehe # für entsprechende Referenzen).

TREPPENSTUFENVERKLEIDUNG

Treppenkanten, Stufen, Gegenstufen nach Maß, auf Gehrung gefertigt

Endfertigung: oben, vorne, unten, nicht die Seitenenden

Bezeichnung	Profil Beziehen Sie sich auf die Skizzen — entspricht den Seiten mit einer Endbehandlung	Stärke	Holzart und Typ
Treppenkanten Leichtgefast Länge TOP 3,2: 1 200 / 1 500 / 1 800 / 2 000 / 2 200 mm Geben Sie für die Anpassung die Parkettsorte an. Kompatibel mit : TOP 3,2 Dicke 14,4 mm TOP 4,5 Dicke 15,7 mm (Dicke mit einem 1-mm-Keil ausgleichen). 14 mm Massivholz (die Unterseite der Treppenkante wird geschliffen)	 +/- 75 ou 105 mm 40 mm 20 mm	14,4 mm (TOP 3,2)	Eiche Mehrschicht
Treppenkanten Leichtgefast Länge 21/22 mm: 1 100 mm	 +/- 75 ou 105 mm 40 mm 20 mm	21/22 mm	Eiche massiv

Bezeichnung	Profil Beziehen Sie sich auf die Skizzen — entspricht den Seiten mit einer Endbehandlung	Stärke	Holzart und Typ
Stufe und Gegenstufe Massiv Füllung verleimt in der Breite (ohne Profil) in unterschiedlicher Breite. Rücksprung vorne: 40 mm oder Rücksprung vorne in der Stärke der Stufe. Breite bis zu 1 000 mm Länge bis zu 1 400 mm von 1 500 bis 2 000 mm: + 15 % von 2 100 bis 2 500 mm: + 30 %	 Rücksprung vorne in der Stärke des Stufe : 14 mm oder 21/22 mm Rücksprung vorne : 40 mm	14 mm	Eiche massiv
		21/22 mm	Eiche massiv

• **NEU** Möglichkeit, eine oder zwei Schicht(en) von UNSICHTBARER MATTLACK PROTECTOR werkseitig auf geölte Böden aufzutragen (Siehe # für entsprechende Referenzen).

PFLEGE VON CHÊNE DE L'EST PARKETTBÖDEN



Wir bieten Ihnen Tipps und Pflegeprodukte, um die Langlebigkeit Ihres Parketts zu gewährleisten. Wir können Ihnen die jeweilige Farbe für Retuschen oder die abzustimmenden Zubehörteile liefern. Scannen Sie den QR-Code, um unsere PDF-Datei der Pflegeanweisung herunterzuladen, steht auch auf unserer Website zur Verfügung.

Informieren Sie sich in unserem Film zur Pflege von Chêne de l'est Parkettböden auf www.chenedelest.com




chêne de l'est®
Französische Parkett-Manufaktur
Natur zu Ihren Füßen...

Chêne de l'est – Parkettfabrik, Ihr Spezialist für
verlegefertigtes Massivholz- und Fertigparkett

Vertriebsbüro und Showroom: 14, rue des Forgerons - F 57915 Woustviller

Produktion: 24, rue de la Fontaine - F 57910 Hambach

Lieferung und Abholung: ZI de l'Europole - F 57910 Hambach

Tel. +49 (681) 410 97 631 - contact@chenedelest.com

www.chenedelest.com - www.chenedelest-lots-parquet.com

Gallery - 7 rue d'Uzès - 75002 Paris

auf Termin, nur für Profis - www.galleryparis.fr

